

LAVATRICI CENTRIFUGANTI SENZA FISSAGGIO A PAVIMENTO

**FX
RANGE**

FX65	FX80	FX105	FX135
6,5KG 14LB	7,5KG 18LB	10,5KG 25LB	13,5KG 30LB



CARATTERISTICHE

- Installazione libera, alto numero di giri
- Velocità di estrazione di 400G (FX180, FX240)
- Cascade Drum
- Pannello superiore inox e pannello frontale e laterale antracite
- Cesto e vasca inox
- Vaschetta saponi brevettata
- Collegamento dei detersivi liquidi
- Prese d'acqua ad alta capacità (FX280)
- Valvola di scarico grande (Ø 76 mm)
- Facile accesso a tutti i componenti essenziali dalla parte frontale
- Oblo grande per facilitare carico e scarico

OPZIONI

- Con gettoniera
- Struttura inox
- USB + RS485 plug (XControl FLEX / XControl FLEX Plus)
- Pompe per detersivi liquidi
- Kit di riciclo dell'acqua
- Versione con riscaldamento a vapore
- Prese d'acqua ad alta capacità (FX180, FX240)
- 3a valvola ingresso acqua

OPZIONI DI CONTROLLO

- XControl FLEX (VEND solo) – completamente programmabile e personalizzabile nei cicli
- XControl FLEX PLUS (OPL)
 - Display con touch screen da 7", a colori
 - Schermo intuitivo con istruzioni per l'uso integrate nel sistema di controllo
 - Sistema di controllo disponibile in 34 lingue
 - 11 cicli di lavaggio per VEND, 99 per OPL
 - 8 opzioni intuitive per modificare il ciclo
 - Programmazione della macchina e aggiornamenti del firmware attraverso il cloud



CONTROLLO
TOUCH SCREEN
INTUITIVO




GRANDE PORTA
APERTURA




ACQUA BASSA
E DI ENERGIA
CONSUMO


MODELLO		FX180	FX240	FX280
CESTO INTERNO				
Massima capacità 1:9	kg	20	27	32
Capacità 1:10	kg	18	24	28
Volume	litres	180	240	280
Diametro	mm	750	750	750
VELOCITÀ CESTO				
Lavaggio	rpm	42	42	42
Estrazione	rpm	980	980	915
FATTORE G				
		400	400	350
RISCALDAMENTO				
Elettrico (standard)	kW	12 / 18	18	18 / 21,9
Vapore	bar	1-8	1-8	1-8
Acqua calda	°C	90	90	90
Livello di pressione sonora	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Collegamento delle valvole dell'acqua	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Pressione dell'acqua	kPa	100-800	100-800	100-800
Pressione dell'acqua raccomandata	kPa	300-500	300-500	300-500
Valvola ingresso acqua	l/min	20	20	20-50
Valvola di scarico	outer Ø mm	76	76	76
Quantità di flusso con valvola di scarico	l/min	210	210	210
Collegamento della valvola del vapore	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Pressione vapore	kPa	100-800	100-800	100-800
DIMENSIONI				
Dimensioni A×L×P	mm	1430×970×970	1430×970×1105	1430×970×1185
Peso netto	kg	380	430	495
DATI DI TRASPORTO				
Dimensioni (imballo) A×L×P	mm	1550×1025×1015	1550×1025×1150	1550×1025×1225
Peso lordo	kg	395	450	515

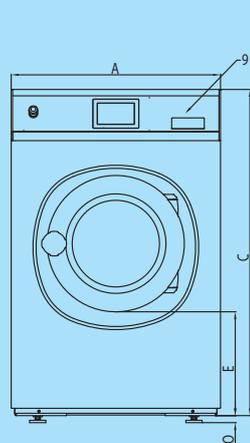

Lato anteriore

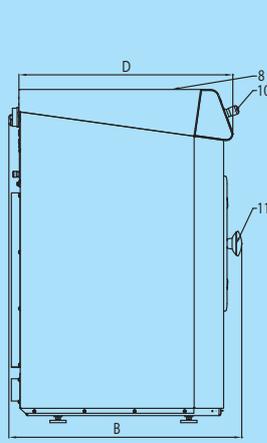

Lato sinistro

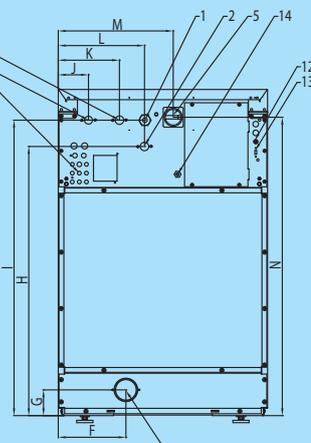

Lato posteriore

- 1 Collegamento elettrico
- 2 Acqua calda
- 3 Acqua fredda dura
- 4 Acqua fredda dolce
- 5 Interruttore principale
- 6 Collegamento del sapone liquido
- 7 Scarico
- 8 Distributore di sapone
- 9 Pannello di controllo
- 10 Pulsante CENTRALSTOP
- 11 Apertura porta Ø 460mm
- 12 Fusibili
- 13 Porta USB
- 14 Collegamento elettrico alle pompe di sapone liquido

DIMENSIONI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
FX180	970	970	1430	906	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
FX240	970	1105	1430	1041	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
FX280	970	1185	1430	1116	477	270	108,5	1215	1305	102,5	208	293	610	1315	24
	larg.	prof.	alt.												



The Primus preserves the right to change the machines and the specification in this leaflet at any time, without prior notice. Details and photographs are only for information and never binding.

www.primuslaundry.com

