

# LAVATRICE PROFESSIONALE ESSICCATORE PROFESSIONALE

**SP**  
SERIE

**SP 10**

10KG  
22LB

**SD**  
SERIE

**SD 10**

10KG  
22LB



SP10

SD10



COMPATTO  
DESIGN



SEMPLICE  
COMANDO

## DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

- Cestello inox interno ed esterno
- Centrifuga ad alto fattore G 440 riduce il tempo di asciugatura consentendo il risparmio dei costi di esercizio
- Lavatrice a installazione libera: può essere installata su qualsiasi superficie
- Nuovo sistema di molleggiamento - notevole riduzione delle vibrazioni
- Cassetto detersivo anteriore integrato a quattro scomparti.
- Apertura dell'oblò a 180° per facile scarico e carico della biancheria
- Pompa di scarico nella versione standard, valvola di scarico opzionale
- Pannelli, superiori, anteriori e laterali verniciati con la vernice grigia
- Riscaldamento elettrico o collegamento ad acqua bollente
- 6 programmi di lavaggio
- Tasto per impostazioni dei programmi di lavaggio per programmazione supplementare:
  - Prelavaggi
  - Tempo di lavaggio prolungato
  - Risciacquo extra
- Spie LED di visualizzazione del ciclo attuale di lavaggio
- Visualizzazione del tempo rimanente di lavaggio


## DESCRIZIONE ESSICCATORE

- Cestello galvanizzato
- Grande filtro a polvere installato nell'oblò - facile pulizia
- Potente ventilatore garantisce breve asciugatura riducendo i costi di esercizio
- Apertura dell'oblò 180° per un facile carico e scarico della biancheria
- Pannelli superiori, anteriori e laterali verniciati in grigio
- Riscaldamento elettrico o a gas
- 4 programmi di asciugatura
- Spie LED di visualizzazione del ciclo attuale di lavaggio
- Visualizzazione del tempo rimanente di lavaggio


TIPO		SP10
CAPACITÀ	kg	10
VOLUME DEL CESTELLO	l	96,8
<b>MOTORE</b>		
Controllo frequenziale	kW	0,67
GIRI DI CENTRIFUGA	giri/ min.	1200
FATTORE G		440
COLLEGAMENTO ELETTRICO		1x220-240V 50Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
RISCALDAMENTO ELETTRICO	kW	4,8
<b>SCARICO</b>		
Pompa		standard
Valvola di scarico		opzionale
<b>DIMENSIONI</b>		
AxLxP	mm	1027x683x704
Peso netto	kg	113
<b>DATI DI TRASPORTO</b>		
Dimensioni di imballo	m <sup>3</sup>	0,71
Dimensioni (imballo) AxLxP	mm	1150x760x860
Peso lordo	kg	122

TIPO		SD10
CAPACITÀ	kg	10
VOLUME DEL CESTELLO	l	198
<b>COLLEGAMENTO ELETTRICO</b>		
		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
RISCALDAMENTO ELETTRICO	kW	5,2 (230V) 5,3 (400V)
RISCALDAMENTO A GAS	kW	7,3
POTENZA DEL MOTORE	kW	0,25
<b>DIMENSIONI</b>		
AxLxP	mm	1027x683x711
Peso netto	kg	68
<b>DATI DI TRASPORTO</b>		
Dimensioni di imballo	m <sup>3</sup>	0,71
Dimensioni (imballo) AxLxP	mm	1150x760x860
Peso lordo	kg	73


SP10 Vista frontale

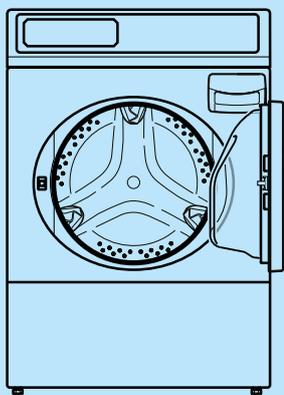


SP10 Vista laterale

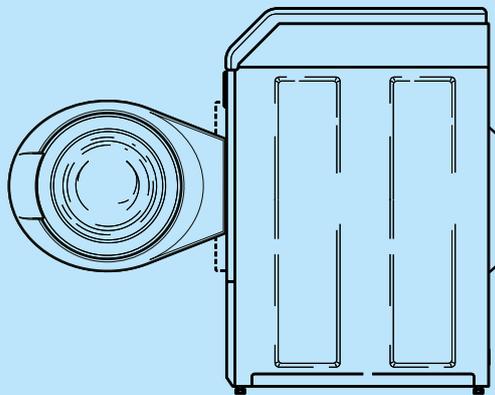


SP10 Vista posteriore

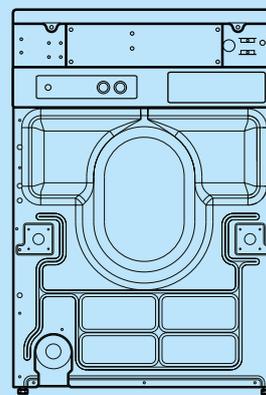


SD10 Vista frontale

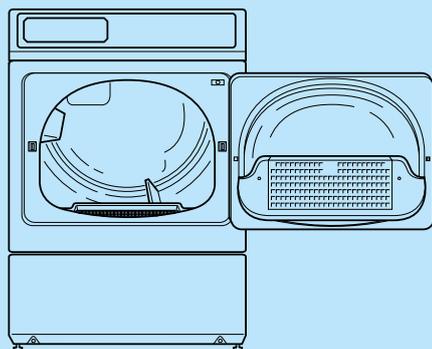

SD10 Vista laterale

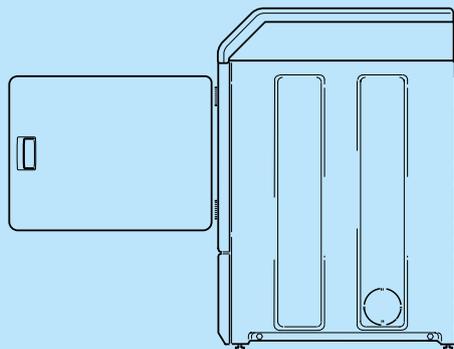

SD10 Vista posteriore



La società si riserva il diritto di cambiare le macchine e le specifiche citate in questo prospetto in qualsiasi momento, senza preavviso. I dettagli e le illustrazioni sono soltanto a carattere informativo e mai vincolanti.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)



Primus by Alliance Laundry Systems