

# KIT PROFESSIONALE LAVATRICE E ASCIUGATRICE DOPPIA ASCIUGATRICE PROFESSIONALE

**SPS**  
SERIE

**SPS 10**

10KG  
22LB

**SPSC 10**

10KG  
22LB

**SDS**  
SERIE

**SDS 10**

10KG  
22LB

**SDSC 10**

10KG  
22LB

SPSC10



SDSC10

SPS10



SDS10

## DESCRIZIONE DEL KIT

- Lavatrice molleggiata a installazione: adatta per installazione a qualsiasi superficie
- Notevole risparmio di spazio
- Versione standard o con gettoniera
- Pannelli, superiori, anteriori e laterali verniciati in grigio
- Apertura dell'oblò a 180° per facile scarico e carico della biancheria
- Spie LED di visualizzazione del ciclo attuale di lavaggio
- Visualizzazione del tempo rimanente di lavaggio

## DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

- Cestello interno ed esterno inossidabile
- Centrifuga ad alto fattore G 440 riduce il tempo di asciugatura consentendo il risparmio dei costi di esercizio
- Nuovo sistema di molleggiamento - notevole riduzione delle vibrazioni
- Cassetto detersivo anteriore integrato a quattro scomparti.
- Pompa di scarico nella versione standard, valvola di scarico opzionale
- Riscaldamento elettrico o collegamento ad acqua bollente
- 6 programmi di lavaggio
- Tasto per impostazioni dei programmi di lavaggio per programmazione supplementare:
  - Prelavaggi
  - Tempo di lavaggio prolungato
  - Risciacquo extra

## DESCRIZIONE DELL'ASCIUGATRICE

- Cestello galvanizzato
- Grande filtro a polvere installato nell'oblò - facile pulizia
- Potente ventilatore garantisce rapida asciugatura riducendo i costi di esercizio
- Riscaldamento elettrico o a gas
- 4 programmi di asciugatura



RISPARMIO  
DI SPAZIO



SEMPLICE  
COMANDO





MODELLO  
ADATTO PER  
LAVANDERIE  
SELF-SERVICE

**GET AHEAD** IN LAUNDRY

TIPO		LAVATRICE
CAPACITÀ	kg	10
VOLUME DEL CESTELLO	l	96,8
MOTORE		
Controllo frequenziale	kW	0,67
GIRI DI CENTRIFUGA	giri/min.	1200
FATTORE G		440
COLLEGAMENTO ELETTRICO		1x220-240V 50Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
RISCALDAMENTO ELETTRICO	kW	4,8
SCARICO		
Pompa		standard
Valvola di scarico		opzionale

TIPO		ASCIUGATRICE
CAPACITÀ	kg	10
VOLUME DEL CESTELLO	l	198
COLLEGAMENTO ELETTRICO		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
RISCALDAMENTO ELETTRICO	kW	5,2 (230V) 5,3 (400V)
RISCALDAMENTO A GAS	kW	7,3
POTENZA DEL MOTORE	kW	0,25

TIPO		SPS10	SPSC10	SDS10	SDSC10
MODELLO		lavatrice/asciugatrice		asciugatrice/asciugatrice	
VERSIONE	l	standard	con gettoniera	standard	con gettoniera
DIMENSIONI AxLxH	mm	1986x683x704		1986x683x737	
Peso netto	kg	177		120 (el.) /125 (gas)	
DIMENSIONI DI TRASPORTO					
Volume dell'imballo	m <sup>3</sup>	1,25		1,30	
Dimensioni (imballo) AxLxP	mm	2032x760x860		2032x760x860	
Peso lordo	kg	193		127 (el.) /132 (gas)	

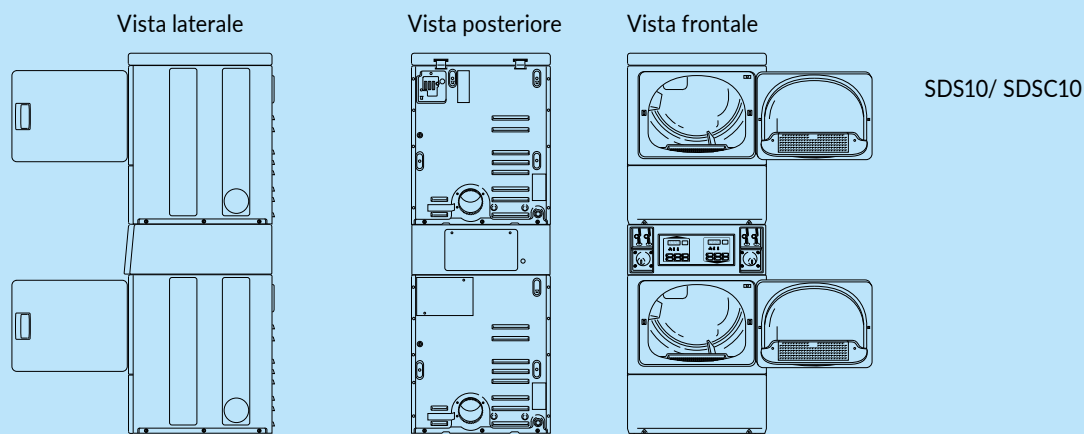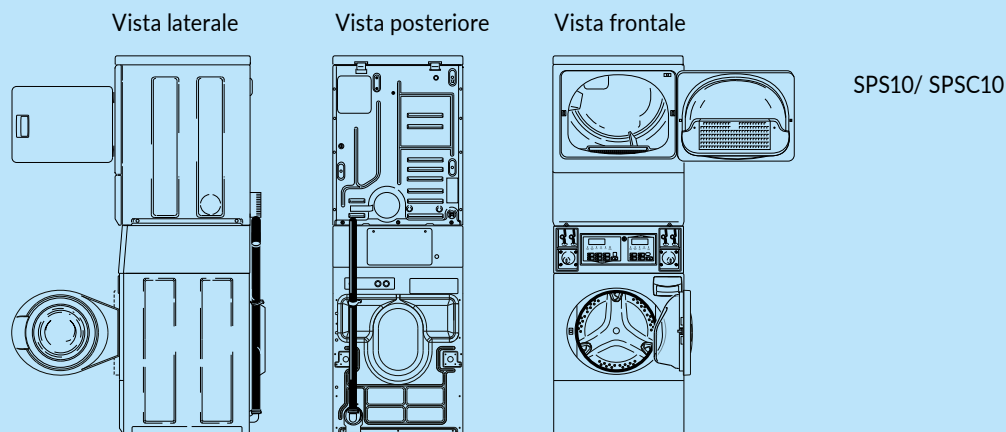

La società si riserva il diritto di cambiare le macchine e le specifiche citate in questo prospetto in qualsiasi momento, senza preavviso. I dettagli e le illustrazioni sono soltanto a carattere informativo e mai vincolanti.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)



Primus by Alliance Laundry Systems